



NOVIEMBRE 2016




● IMPORTA Y DISTRIBUYE EXTRA POWER S.A.
CASA CENTRAL: Monteagudo 216 (1437) / CABA
Tel.: (011) 5091-9100 / Fax Gratuito: 0800-666-1927
e-mail: ventas@extrapowersa.com.ar

**● SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO**
En nuestra CASA CENTRAL



www.extrapowersa.com.ar

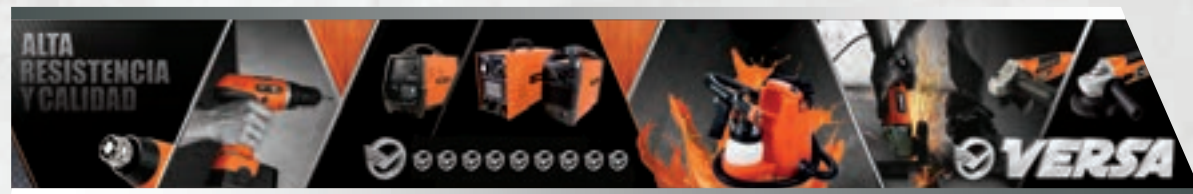

Queridos amigos:

Les acercamos nuestro catálogo NOVIEMBRE 2016, renovado con todas las novedades que fueron incorporadas a lo largo de este año.


Queremos agradecerles por acompañarnos durante más de 30 años y continuar eligiéndonos. Una vez más renovamos nuestro compromiso trayéndoles la mejor calidad en herramientas BLACK JACK y maquinas VERSA MAX, incorporando también una alta variedad en accesorios para su ferretería.

Deseamos que este catálogo sea una herramienta útil para su trabajo diario. Pero no nos quedamos acá! Pronto dispondrán de una web renovada en la cual podrán efectuar sus pedidos de manera más ágil y consultar todos nuestros productos en forma detallada.

Esperamos nos visiten en nuestro showroom, donde podrán encontrar todas la novedades a su disposición, o bien pueden comunicarse a nuestras líneas rotativas de ventas (011-5091-9100) o pueden mandar un fax gratuitamente (0800-666-1927)

Muchas gracias por seguir confiando en nosotros.-


Cordialmente nos despedimos hasta nuestra próximo lanzamiento.

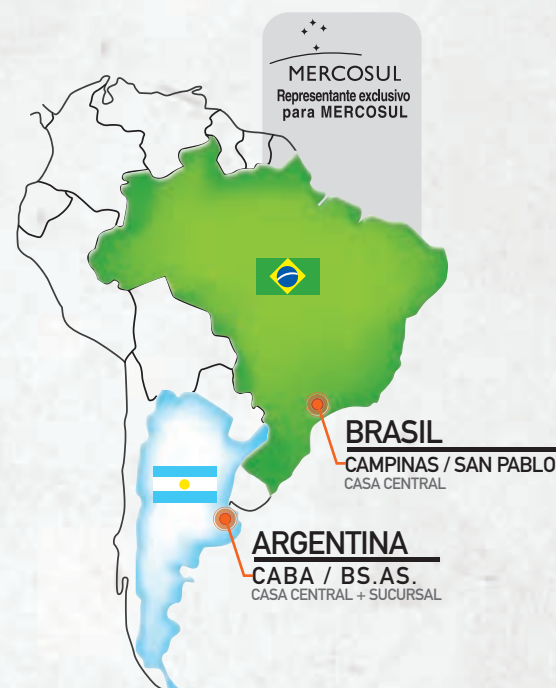

CASA CENTRAL
Dirección: Monteagudo 216 - CABA
Tel: (011) 5091-9100 / Fax gratuito: 0800-666-1927
ventas@extrapowersa.com.ar
www.extrapowersa.com.ar

SUCURSAL:
Dirección: Jujuy 40 - CABA.
Tel: (011) 4866-2128 / 4867-4688

CASA CENTRAL
Dirección: Rua Luis Otávio 2835 - Fazenda Santa Cândida
Campinas - San Pablo
Tel: (019) 2122-2700
contato@extrapowerbrasil.com.br
www.extrapowerbrasil.com.br

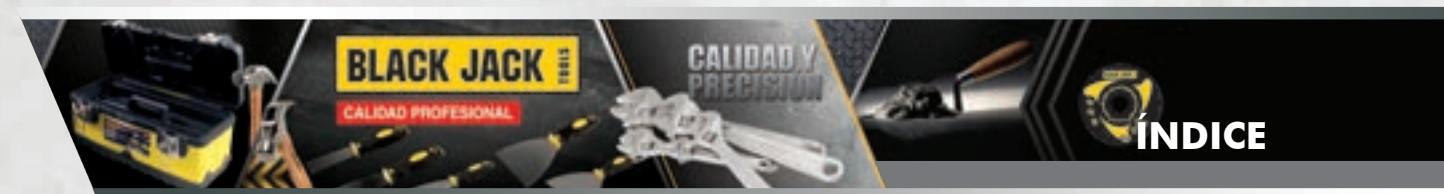

PISTOLAS ELÉCTRICAS VARIAS / ATORNILLADORES / MINI TORNOS / TALADROS / MARTILLOS Y DEMOLEDORES ELÉCTRICOS
PÁGS. 04 A 09



AMOLADORAS / SENSITIVAS / APAREJOS ELÉCTRICOS
PÁGS. 10 A 12



LIJADORAS / SIERRAS CIRCULARES / CALADORAS / CEPILLADORAS / FRESADORAS / CORTADORA INGLETADORA
PÁGS. 13 A 15



SOLDADORAS / CARGADORES / ACCESORIOS
PÁGS. 16 A 19



GENERADORES PÁGS. 20 A 21



COMPRESORES / MÁQUINAS Y ACCESORIOS NEUMÁTICOS
PÁGS. 22 A 25



PISTOLAS DE PINTAR NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS
PÁGS. 26 A 27



BOMBAS DE AGUA
PÁGS. 27 A 28



DESMALEZADORAS / MOTOSIERRAS / FUMIGADORES / ACCESORIOS
PÁGS. 29



CUCHARAS DE ALBAÑIL / PALAS / MACHETES / AZADAS / PICOS / MAZAS / PULVERIZADORES
PÁGS. 30 A 31



BLACK JACK



PINZAS Y ALICATES
PÁGS. 32 A 35



TENAZAS Y TIJERAS
PÁGS. 36



HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA
PÁGS. 35 A 37



LLAVES / TUBOS
PÁGS. 37 A 41



DESTORNILLADORES / PUNTAS PARA ATORNILLAR
PÁGS. 42 A 46



SACABOCADOS / MAGNÉTICAS / PINCELES
PÁGS. 47



REMACHADORAS / BARRETAS
PÁGS. 48



CORTA HIERROS / PUNTAS
PÁGS. 49



MARTILLOS / MAZAS
PÁGS. 50 A 51



SERRUCHOS / ARCOS DE SIERRA
PÁGS. 52 A 53



HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
PÁGS. 54 A 55



HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA / AJUSTE / ENGRAPADORAS
PÁGS. 56 A 57



ESPÁTULAS / LLANAS / CUCHARAS
PÁGS. 58 A 59



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
PÁGS. 59 A 61



CORTACERÁMICAS Y ACCESORIOS
PÁGS. 62



MEDICIÓN ELECTRÓNICA
PÁGS. 63 A 64



DELANTAL / CINTURONES / ORGANIZADORES
PÁGS. 65



CAJAS DE HERRAMIENTAS
PÁGS. 66 A 70



PISTOLAS APLICADORAS / CORTANTES
PÁGS. 71 A 72



ACCESORIOS MÁQUINAS ELÉCTRICAS / CEPILLOS / MINI DRILL
PÁGS. 73 A 79



CANDADOS / ACCESORIOS PARA AUTO Y BICICLETAS / LINTERNAS
PÁGS. 80 A 82



HERRAMIENTAS JARDINERÍA
PÁGS. 83



ESCALERAS
PÁGS. 84



EXHIBIDORES
PÁGS. 85 A 86



INCLUYE
6 Barras de adhesivo

PISTOLA ENCOLADORA
KPHG0101

30 W

KPHG0102

60 W



CON LUZ INCORPORADA



INCLUYE
Valija plástica y accesorios

200 W

SOLDADOR PISTOLA

Selector de 3 temperaturas.
Temperatura: 70° a 500°.
Servicio intermitente 12s/48s.

KPSG0104



INCLUYE
maletín plástico con 40 accesorios

135 W

TORNO MINI DRILL

Veloc. Variable 8.000 ~ 30.000 rpm.
Incluye: piedras montadas, discos de corte, discos de papel de lija, lijas de banda, puntas diamantadas, ruedas de goma, soporte, llave, piedra de afilar, disco de felpa, porta herramientas. Mandril Ø 3.2 mm

KPMD0102



INCLUYE
maletín plástico con accesorios

160 W

TORNO MINI DRILL

Veloc. Variable 8.000 ~ 33.000 rpm. | Con flexible de 1 metro
Incluye: piedras montadas, discos de corte, discos de papel de lija, lijas de banda, puntas diamantadas, ruedas de goma, soporte, llave, piedra de afilar, disco de felpa, porta herramientas. Mandril Ø 3.2 mm

KSTMD0107



INCLUYE
Valija plástica con 6 accesorios

2000 W

PISTOLA DE AIRE CALIENTE

Selector de 2 temperaturas:
300° - 600°C
Flujo de aire:
300-500 lts/min.

KSTHG2007



2000 W

PISTOLA DE AIRE CALIENTE

2 Temperaturas:
300-600 °C
Flujo de aire:
500-600 lts / min
* color gris.

KPHG4004



INCLUYE
maletín plástico con accesorios

TALADRO ATORNILLADOR

Veloc. variable 0~550 rpm
Diám. máx 10 mm.
Batería con corte automático.
Selector de avance y retroceso.
Selector de torque 16+1

12 V

KSTCD0223

* color gris.

18 V

KPCD0209



FLEXIBLE PARA TORNO MINI

Largo: 1 metro
Interior de acero reforzado

K0107



INCLUYE
gancho para sujetar al cinturón

450 W

ATORNILLADOR ELECTRICO

Veloc. variable 0~3.000 rpm
Giro de avance y retroceso

KSTSD0401



INCLUYE
gancho para sujetar al cinturón

710 W

ATORNILLADOR ELECTRICO

Veloc. variable 0~4.000 rpm
Giro de avance y retroceso
Selector de torque

KSTSD0701



12 V

KSTCD0223-1

BATERIA PARA TALADRO ATORNILLADOR

Capacidad de carga: 1200 mAh



INCLUYE
gancho para sujetar al cinturón

350 W

KSTID0350

380 W

KPHD1306

TALADRO ELECTRICO 10 MM

2 Velocidades: 2300~2800 rpm
Reversa. Diám. Máx 10 mm.
Selector de avance y restroceso.



450 W

INCLUYE
Mango lateral
ajustable

**LLAVE
PARA MADRIL**



10 mm

J633



13 mm

J632

MADRIL



2-10 mm

J630



2-13 mm

J631




2-10 mm

J635



2-13 mm

J636



2-10 mm

J635



2-13 mm

J636

**TALADRO
ELECTRICO 10 MM**

Veloc. variable 0~2.700 rpm
Diám. Máx 13 mm.
Selector de avance y retroceso.

KSTID0450



INCLUYE
Mango lateral
ajustable

550 W

**TALADRO DE
IMPACTO 13 MM**

Veloc. Variable 0~2800 rpm.
Reversa / Percutor
Diámetro máx. 13 mm.
* color gris.

KPID1507



INCLUYE
Mango lateral
ajustable

600 W

**TALADRO DE
IMPACTO 13MM**

Veloc. variable 0~2.800 rpm
Diám. máx. 13 mm.
Función de percutor.
Selector de avance y retroceso.

KSTID0902



INCLUYE
Mango lateral
ajustable

910 W

**TALADRO DE
IMPACTO 13MM**

Veloc. Variable 0~2800 rpm.
Reversa / Percutor
Diámetro máx. 13 mm.
Cabeza de aluminio.
* color gris.

KPID1955



INCLUYE
Mango lateral
ajustable

1050 W

TALADRO DE IMPACTO 13MM

Función de taladro o percutor
Veloc. variable 0~3.000 rpm
Diám. máx. 13mm
Selector de avance y retroceso

KSTID1009



INCLUYE
Valija plástica con
accesorios

500 W

**TALADRO MARTILLO
DEMOLEDOR**

Función de taladro/martillo - Mandril de 20 mm.
Veloc. Variable 0~850 rpm. - Fuerza de golpe de 2 joules.
Selector de avance y retroceso. - Encastre SDS.

KSTRH1001



INCLUYE
Valija plástica con
accesorios

800 W

**TALADRO MARTILLO
DEMOLEDOR**

Función de taladro/percutor/martillo- Mandril de 26 mm.
Veloc. Variable 0~900 rpm. - Fuerza de golpe de 3 joules.
Selector de avance y retroceso. - Encastre SDS.

KSTRH1003



INCLUYE
Valija plástica con
accesorios

780 W

**TALADRO
ROTOPERCUTOR**

3 Funciones / Velocidad 750 rpm. / Diámetro: metal 13 mm /
madera 40 mm / pared 26 mm. / Impacto 3700 rpm.
Mandril adaptador con encastre SDS.
* color gris / ** consultar stock.

KPRH0602



INCLUYE
Mecchas 8-10-12 x150 mm
1 Punta-1 Cortahierro
1 Guardapolvo

1100 W

TALADRO ROTOPERCUTOR

3 Funciones: Taladrar - Martillar - Taladrar/Martillar
Veloc. Variable 0~730 rpm.- Fuerza de golpe de 3.2 joules.
Frecuencia de Impacto 4000 min⁻¹ -Encastre SDS PLUS.

KSTRH2004



INCLUYE
Mandril adicional de 13 mm
Mecchas 8-10-12 x150 mm
1 Punta-1 Cortahierro
1 Guardapolvo

1500 W

TALADRO ROTOPERCUTOR

3 Funciones: Taladrar - Martillar - Taladrar/Martillar
Veloc. Variable 0~800 rpm. - Fuerza de golpe de 5 joules.
Frecuencia de Impacto 4000 min⁻¹ -Encastre SDS PLUS.

KPRH3502-A



INCLUYE
Valija plástica con
accesorios

1500 W

TALADRO ROTOPERCUTOR

3 Funciones / Velocidad 730 rpm.
Diámetro: metal 13 mm /
madera 40 mm / pared 32 mm.
Impacto 3700 rpm.
* color gris.

KPRH3502

Línea de
repuestos
originales





500 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Mango lateral tres posiciones | Cabeza de aluminio.

KSTAG0508



600 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Tecla reforzada para mayor vida útil | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio.

KPAG0607



900 W

AMOLADORA ANGULAR 125MM

Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio. Carbones laterales de fácil reemplazo.

KSTAG0912



800 W

AMOLADORA ANGULAR 125MM

Rosca de eje: M14
Veloc. 11.000 rpm
* color gris

KPAG0808



750 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Veloc. 11000 rpm | Bloqueador de eje
Rápido recambio de discos | Cabeza de aluminio ligera y compacta | Mango lateral de dos posiciones

KPAG0705-A



750 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Rosca de eje: M14 / 11.000 rpm
Carcasas laterales de fácil reemplazo
* color gris
** consultar stock

KPAG0705



900 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Mango lateral tres posiciones | Cabeza de aluminio.

KSTAG0609



950 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Rosca de eje: M14
Selector de 7 velocidades
Velocidad variable 3500~11.000 rpm
* color gris

KPAG0911



750 W

AMOLADORA ANGULAR 115MM

Velocidad 11000 rpm
Tecla reforzada para mayor vida útil
Cabeza de aluminio
Mango lateral de tres posiciones
Carcasas laterales de fácil reemplazo

KPAG0705-B



900 W

AMOLADORA ANGULAR 125MM

Veloc. 12000 rpm | Interruptor reforzado de máxima durabilidad | Mango lateral dos posiciones
Cabeza de aluminio, ligera y compacta.
Bloqueador de eje | Rápido recambio de discos.
Cuerpo Soft Grip

KSTAG0912-A



1400 W

AMOLADORA ANGULAR 180MM

Veloc. variable 0~8000 rpm.
Pulsador con traba de eje.
Mango lateral tres posiciones.
Cabeza de aluminio.

KSTAG1403

INCLUYE
Luz de advertencia de reemplazo de carbones



1400 W

LUSTRA LIJADORA 180MM

Veloc. variable 1000~3000 rpm.
Pulsador con traba de eje | Mango ergonómico | Cabeza de aluminio.

KSTCP1401



MANGO GIRATORIO

2400 W

AMOLADORA ANGULAR 230MM

Rosca de eje: M14 | Veloc. 6.000rpm
Arranque progresivo
* color gris.
** consultar stock

KPA2002



2400 W

AMOLADORA ANGULAR 230MM

Veloc. 6000 rpm | Pulsador con traba de eje | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio.
Arranque progresivo

KSTAG2404



350 W

INCLUYE Piedras.

AMOLADORA DE BANCO

Velocidad 2950 rpm
Base metálica con interruptor
Tamaño de piedras 6" Ø150 x 20 x 12.7 mm
Tamaño de piedras 8" Ø200 x 20 x 16 mm

KPB0801

6"

KPB0802

8"





2200 W

CORTADORA SENSITIVA

Velocidad de giro 3.800 rpm
Disco de 14" (355 mm). Incluye una unidad.
Máxima capacidad de corte de 90 mm a 90°.

KPCM2303



150 W

LIJADORA ORBITAL

INCLUYE LIJA

Medida de lija 90 x 187 mm
* color gris.

KPSA0109



330 W

LIJADORA ORBITAL

INCLUYE
Bolsa de recolección

Veloc. variable 6.000~11.000 rpm
Soporte base de aluminio reforzado
Sist. de seguridad para fijación de lija

KSTSA0303

LIJADORA ROTO ORBITAL 125MM

Veloc. variable 7000-14000 rpm
Protección antivibración.
Mango auxiliar orientable.
Lija circular.
Fijación de la lija con velcro.
Excelente sistema de refrigeración.
Botón de funcionamiento continuo.

KSTSA1006



450 W

INCLUYE LIJA



760 W

LIJADORA DE BANDA

Medida de lija 76 x 533 mm
Velocidad 420 rpm
* color gris.

KPSA0703



INCLUYE
Bolsa de recolección

900 W

LIJADORA DE BANDA

Veloc. variable 200 a 380 rpm.
Tamaño de banda 76x533 mm.
Sist. de ajuste para tensado de lija.

KSTSA0902



500 W

CALADORA ELECTRICA

Capacidad de Corte: Maderas: 55/65mm.
Velocidad: 3000 min⁻¹ | Traba de pulsador
Empuñadura soft grip
Base regulable 0°/15°/30°/45°
Cubierta transparente protectora.

KSTJS0500



INCLUYE SIERRA

750 W

CALADORA ELECTRICA "CON TRAZADOR LASER"

KPJS0750

Velocidad variable 500 ~ 3000 rpm
Ancho sierra 6-8 mm
Prof. de corte: 100 mm madera
* color gris.

KSTJS0805

800 W

Veloc. variable 800~2.800 rpm.
Base regulable de 0° a 45°
Espesor 80 mm
Selector pendular de tres posiciones



710 W

CEPILLADORA ELECTRICA

Veloc. 16000 rpm | 82 x 2 mm.
Interruptor con bloqueo para uso continuo
Mango con soft grip antideslizante
* color gris.

KPPL0701



1020 W

CEPILLADORA ELECTRICA

Veloc. 1.600 rpm | 82 x 3 mm.
Guía metálica para trabajos rectos.
Prof. de corte regulable máx. 3 mm.

KSTPL1002



1200 W

SIERRA CIRCULAR "CON TRAZADOR LASER"

185 MM

Prof. de corte: 63 mm a 90°
38 mm a 45°
Velocidad 4500 rpm
* color gris.

KPCS2208



1200 W

SIERRA CIRCULAR

Veloc. 4.500 rpm | Hoja de 185mm.
Angulo de corte regulable de 45°-90° | Prof. de corte de 1 a 63mm.

KSTCS1001



1200 W

SIERRA CIRCULAR "CON TRAZADOR LASER"

Veloc. 4.500 rpm | Hoja de 185mm.
Angulo de corte regulable de 45°-90° | Prof. de corte de 1 a 63mm.

KSTCS1211



1300 W

CORTADORA INGLETADORA

Ángulo 45° / Velocidad 4500 rpm
Prof. de corte 125 mm
* color gris.

KPMC1204



DISCO PARA INGLETADORA

Vel. máx. 6000 rpm / 210 x 2.8 x 25.4 / 24 Dientes.

KPMC1204-1

1200 W

FRESADORA DE MADERA

Diámetro 6-8 mm.
Veloc. Variable
11000~34000 rpm.
* color gris.

KPER1203



FRESAS PARA FRESADORA



Set x 12 pcs.
En caja plástica

KPST1016



Set x 12 pcs.
En caja de madera

KPST1017



INCLUYE
Accesorios

SOLDADORA ELECTRICA

Protección térmica | Forzador de aire | Ajuste fino de corriente.

	BX1-130A	BX1-160A	BX1-180A
Corriente	55-130 A	55-160 A	60-180 A
Tensión	230 V	230 V	230/380 V
Frecuencia	5.0 KW	6.5 mm	7.0 KW
ØElectrodo	2.0/3.2 mm	2.0/4.0 mm	2.5/4.0 mm
Ciclo de trabajo	130 A-10%	160 A-10%	80 A-10% / 75 A-60%
Potencia	5.0 KW	6.5 KW	7.0 KW

SOLDADORA ELECTRICA

Protección térmica | Forzador de aire | Ajuste fino de corriente.

	BX1-200A	BX1-250A
Corriente	60-200 A	80-250 A
Tensión	230 / 380 V	230 / 380 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
ØElectrodo	2.5/4.0 mm	2.5/4.0 mm
Ciclo de trabajo	200 A-10%	250 A-10%
Potencia	82 A-60%	100 A-60%
Potencia	7.5 KW	10 KW



INCLUYE
Accesorios

MONTADA SOBRE RUEDAS

SOLDADORA ELECTRICA CON CARGADOR/ARRANCADOR

Protección Térmica | Forzador de aire
ØElectrodo: 2.0/5.0 mm | Tensión: 230 V 50/60Hz
Tensión en vacío: 50 V
Potencia: 9.5 KW | Corriente: 80-180 A
Ciclo: 180A-10% | Corriente de carga: 50A-12V/24V
Corriente de arranque: 540A

BC-180



INCLUYE
Accesorios

SOLDADORA ELECTRICA MMA INVERTER

Protección térmica | Forzador de aire | Tensión: 230 V 50/60 Hz
Tensión en vacío 76 V | Eficiencia: 85%.

	MMA-105A	MMA-140A	MMA-160A	MMA-200A
Corriente	20-105 A	20-140 A	30-160 A	30-200 A
ØElectrodo	1.6/2.5 mm	1.6/3.2 mm	2.0/4.0 mm	2.0/4.0 mm
Ciclo de trabajo	105 A-35% 80 A-60%	140 A-30% 100 A-60%	160 A-60% 100 A-100%	200 A-35% 145 A-60%
Potencia	3.2 KW	4.1 KW	5.3 KW	7.1 KW
Peso	4.5 KG	6 KG	9 KG	10 KG

TECNOLOGIA INVERTER

SUPER LIVIANA Y BAJO CONSUMO!

INCLUYE
Accesorios



Línea de repuestos originales



REGULADOR DE POTENCIA
Electrónico

TECNOLOGIA INVERTER

SUPER LIVIANA Y BAJO CONSUMO!

CORTADOR DE PLASMA

Protección térmica | Forzador de aire
Tensión: 230 V 50/60 Hz | Eficiencia: 85%.

	CUT-30	CUT-40
Corriente	20-30 A	20-40 A
Espesor de corte	8 mm	12 mm
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia	3.5 KW	4.8 KW
Peso	11.5 KG	12 KG

REGULADOR PARA CORTADOR DE PLASMA



AC008

CORTADOR DE PLASMA INVERTER / TRIFASICA

Protección Térmica | Forzador de aire
Eficiencia: 85% | Tensión: 380 V 50/60Hz
Tensión en vacío: 236 V | Prof. de corte: 25 mm
Potencia: 8.5 KW | Corriente: 15-70 A
Ciclo de trabajo: 60%.

CUT-70

TECNOLOGIA INVERTER

INCLUYE
Accesorios y Regulador



INCLUYE
Accesorios

2 EN 1

SOLDADORA ELECTRICA TIG/MMA DC

Protección térmica | Forzador de aire | Tensión: 230 V 50/60 Hz
Tensión en vacío 63 V | Eficiencia: 85%.

	TIG-130A	TIG-160A	TIG-200A
Corriente	10-130 A	10-160 A	10-200 A
Ciclo de trabajo	130 A-60% 100 A-100%	160 A-35% 124 A-100%	200 A-35% 153 A-60%
Potencia	2.7 KW	3.3 KW	4.5 KW
Peso	7 KG	10.5 KG	12 KG

TECNOLOGIA INVERTER

CORTADORA / SOLDADORA 3 EN 1 TIG / MMA / PLASMA

Protección Térmica | Forzador de aire
Eficiencia: 85% | Tensión: 230 V 50/60Hz
Factor de potencia (cosφ): 0.93.
Corriente TIG: 10-160 A
Corriente MMA: 10-150 A
Corriente CUT: 20-40 A

CT416

TECNOLOGIA INVERTER

3 EN 1



INCLUYE
Accesorios



SOLDADORA ELECTRICA MIG/MAG

Protección térmica | Forzador de aire | Tensión: 230 V 50/60 Hz.

	MIG-135P	MIG-150P	MIG-175P	MIG-195P
Corriente	40-120 A	40-140 A	40-160 A	40-180 A
Ø de Alambre	0.6/0.8 mm	0.6/0.8 mm	0.6/1.0 mm	0.6/1.0 mm
Ciclo de trabajo	120 A-10% 65 A-35%	140 A-10% 75 A-35%	160 A-10% 120 A-20%	180 A-10% 100 A-35%
Potencia	4.7 Kw	5.2 KW	6.3 KW	7.5 KW
Tensión en vacío	21-36 V	23-38 V	23-38 V	23-38 V

INCLUYE
Accesorios y Alambre

SOPLETE PARA MIG-250

ACOPLE EURO



AC0023

MONTADA SOBRE RUEDAS

INCLUYE REGULADOR Y CAUDALIMETRO

9.2 KW

SOLDADORA ELECTRICA MIG/MAG

Protección Térmica | Forzador de aire
Eficiencia: 85% | Tensión: 380 V | Tensión en vacío: 18-35 V | Ø de alambre: 0.8-1.2 | Corriente: 40-250 A | Ciclo de trabajo: 250 A-35% | 190 A-60%

MIG-250



SOLDADORA ELECTRICA MMA TRIFASICA 380 V

Protección térmica | Forzador de aire | Display electrónico | Tipo de electrodo: ácidos, básicos y celulósicos | Anti-stick | Control remoto.

TECNOLOGIA INVERTER

ZX7-315

ZX7-500

	ZX7-315	ZX7-500
Corriente	20-315 A	20-500 A
Tensión	380 V	380 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Tensión en vacío	79 V	86 V
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia	13.8 KVA	25 KVA
Peso	21 Kg	27.5 Kg

Línea de repuestos originales

SOLDADORA ELECTRICA TIG/MMA

TRIFASICA 380 V | Protección térmica | Forzador de aire.

	WS-315	WS-500
Corriente	20-315 A	10-500 A
Tensión	380 V	380 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Tensión en vacío	74 V+ -5	74 V+ -5
Potencia	13.8 KW	19.9 KW
Corriente de trabajo TIG	10-315 A	10-500 A
Corriente de trabajo MMA	20-315 A	20-500 A
Tiempo de post-gas	2.0-20 seg.	2.0-20 seg.
Rampa de corriente ascendente	1.0-5 seg.	1.0-5 seg.
Rampa de corriente descendente	10.2-10 seg.	0.2-10 seg.
Peso	37 Kg	49 Kg

ws-315

ws-500

TECNOLOGIA INVERTER

INCLUYE
Accesorios



12V-24V

DISEÑO COMPACTO Y PORTABLE



AMPERIMETRO
CB-30

INCLUYE
Pinzas

CARGADOR DE BATERIAS

Protección térmica / Fusibles de protección
Tensión 230V | Voltaje de salida 12-24V

	CB-15	CB-18	CB-30	CB-50
Potencia	150 W	200 W	700 W	1000 W
Corriente de carga	10A	16A	30A	60A

MONTADA SOBRE RUEDAS



INCLUYE
Pinzas

12V-24V

CARGADOR / ARRANCADOR

Protección térmica / 6 Posiciones de ajuste

CD-600

Tensión	230 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje de carga	12-24 V
Cargador	100 A / 2 KW
Arrancador	400 A / 12 KW

CARGADOR / ARRANCADOR

Protección térmica / 3 Posiciones de ajuste

CD-50A

Tensión	230 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje de carga	12-24 V
Cargador	50 A / 1.2 KW
Arrancador	200 A / 7 KW



GENERADOR A GAS NG/LPG VRS10KWGAS

10 KW

INCLUYE
ENCENDIDO
AUTOMÁTICO

TABLERO DE
TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA (ATS)



MOTOR

Modelo de motor	Cilindro V-twin.
Tipo	4 tiempos. OHV
Cilindrada cc	0.678 l [41.37 in³]
Calibre	78mm [3.07in]
Stroke	81mm [3.19in]
Compresión	8.5:1
Sistema de encendido	Magnético
Sistema de entrada de aire	Ambiental
Voltaje nominal de arranque	DC 12V/0.8KW Arranque eléctrico
Carga de Batería	DC 14V/2A
Capacidad de Aceite [in3]	1.5 l [91.5 in³]
Filtros de aire	Seco

SISTEMA REFRIGERANTE

Sistema de refrigeración	Enfriamiento por aire
Ventilador de radiador	Motor con ventilación propia



Viviendas
Residenciales
Countries
Casa quinta
Barrios cerrados

AUTOMÁTICO, SILENCIOSO, CONFIABLE

- Sistema de control electrónico de la velocidad que se puede estabilizar en rangos específicos.
- Toma de aire silencioso: Asegura que haya suficiente flujo de aire en el motor con una significativa reducción del ruido en funcionamiento
- Función automática del interruptor de transferencia. Esta unidad permite el arranque automático del generador en caso de corte de luz del suministro eléctrico con la potencia requerida y necesaria.
- Autonomía: Funciona a gas natural conectado directamente a la red o mediante gas envasado

COMBUSTIBLE

Tipo	Gas natural o LPG
Presión del suministro.	NG: 1.2-2.7 [5-11] kPa (in. H²O) LPG: 1.7-2.7 [5-11]
Medida tubo	G 1/2
Longitud tubo	<10m
Consumo 50% [NG]	67.1ft³/h [1.9m³/h]
Consumo 100% [NG]	113ft³/h [3.2m³/h]
Consumo 50% [LPG]	37.79ft³/h [2kg/h]
Consumo 100% [LPG]	56.68ft³/h [3.2kg/h]

Índice nominal de combustible: gas natural 37MJ/m³ [100Btu/ft³]
LPG: 93 MJ/M³ [2500 Btu/ft³]
LPG: factor de conversión: 8.58 ft³= 1lb 0.535 m³=1kg. 36.39ft³=1 gal.

MEDIDAS Y PESO

Medida de peso [lbs/kg]	485/220
Peso bruto [lbs/kg]	540/245
Dimensiones [in/mm]	45.28x26.38x25.2 1150x670x640
Dimensiones del empaque	48.43x29.92x30.31 1230x760x770

NIVEL DE SONIDO

Salida de sonido en dB(A) a 7m con generador operando normalmente*	63
Salida de sonido en dB(A) 7m con generador operando normalmente*	69

* Niveles de sonido tomados desde el frente del generador. Niveles de sonido tomados de otros lados del generador pueden ser mayores dependiendo de los parámetros en la instalación.

GENERADOR

Potencia nominal [NG/LPG]	8KW/9KW
Maxima Potencia [NG/LPG]	9KW/10KW
Voltage nominal [V]	230
Frecuencia nominal [Hz]	50
Velocidad nominal	3000 min⁻¹
Fase	Monofásico
Factor de potencia	1.0

2.2KW

6.5 HP

GENERADOR XQ2500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	196 cc 6.5 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corrientes continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual
Salida	220V	Capac. de Tanque	15 L
Potencia	2.0 KW-2.2W	Autonomía	13 horas



GENERADOR XQ3500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	208 cc 7.0 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corrientes continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual
Salida	220V	Capac. de Tanque	15 L
Potencia	2.6 KW-2.8W	Autonomía	13 horas

2.8KW

7 HP



4.5KW

11 HP

GENERADOR XQ5500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	337 cc 11 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corrientes continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual
Salida	220V	Capac. de Tanque	25 L
Potencia	4.0 KW-4.5W	Autonomía	10 horas



5.5KW

13 HP

GENERADOR XQ6500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	389 cc 13 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corriente continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual / Eléctrico
Salida	220V	Capac. de Tanque	25 L
Potencia	5.0 KW-5.5W	Autonomía	10 horas



ARRANQUE
ELÉCTRICO



12 V

INCLUYE
3 tipos de picos diferentes.

CUERPO DE ALUMINIO

COMPRESOR DE AIRE MINI PARA AUTO

GPVM-12V	
Cilindro	30 mm / 12V
DC	14 A
PSI	100/150 7 Kg/cm
Caudal	35 L/Min.
Indicador de presión	



25 E

50 E

COMPRESOR DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA

	GP-FL24-25	GP-BM50-50
Tensión	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Caudal	120 l/min	196 l/min
Cant. de cilindros	1 x 47 mm	1 x 48 mm
Potencia	1.5 KW (2.0 HP)	1.5 KW (2.0 HP)
Velocidad en vacío	2850 rpm.	2850 rpm.
Capacidad	Tanque 25 lts	Tanque 50 lts
Presión Máx.	8 Bar (116PSI)	8 Bar (116PSI)
Incluye protección térmica		



NEUC851

ENGRAPADORA CORONA MEDIANA

Capacidad de la recámara: 150 pcs.
Punta antiatascos de fácil apertura.
Dirección de salida de aire regulable
Control de ajuste de profundidad.
Ideal para el armado de pallets, estructuras de madera y cajones
Peso: 2.50 kg.

Medida estándar de grapa: 16 = 1.6 x 1.4mm
[0.063" x 0.055"]

CLAVO ESPIRALADO NEUC65

Medida	Presentación	Código	\$x1000pcs	\$ x caja
25x50	x9000 pcs.	NA8273		
25x63	x9000 pcs.	NA8274		

GRAPAS NEUB013

Medida	Presentación	Código	\$x1000pcs	\$ x caja
10-06	x10100 pcs.	NA8295		
10-08	x8400 pcs.	NA8296		
10-12	x6000 pcs.	NA8297		
10-14	x6000 pcs.	NA8298		

GRAPAS NEUD8016

Medida	Presentación	Código	\$x1000pcs	\$ x caja
80-4	x19500 pcs.	NA8290		
80-6	x13500 pcs.	NA8291		
80-8	x11250 pcs.	NA8292		
80-11	x9000 pcs.	NA8293		
80-14	x6750 pcs.	NA8294		

GRAPAS NEUC851

Medida	Presentación	Código	\$x1000pcs	\$ x caja
14-16	x20250 pcs.	NA8275		
14-20	x17000 pcs.	NA8276		
14-25	x13500 pcs.	NA8277		
14-30	x11250 pcs.	NA8278		
14-35	x9750 pcs.	NA8279		
14-40	x9000 pcs.	NA8280		
14-45	x7950 pcs.	NA8281		
14-50	x7200 pcs.	NA8282		

NEUD50-9040 GRAPAS

Medida	Presentación	Código	\$x1000pcs	\$ x caja
90-10	x17600 pcs.	NA8283		
90-15	x13200 pcs.	NA8284		
90-20	x8800 pcs.	NA8285		
90-25	x8800 pcs.	NA8286		
90-30	x6800 pcs.	NA8287		
90-35	x5600 pcs.	NA8288		
90-40	x5000 pcs.	NA8289		

NEUD50-9040 CLAVOS

Medida	Presentación	Código	\$x1000pcs	\$ x caja
F10	x5000 pcs.	NA8301		
F15	x5000 pcs.	NA8302		
F20	x5000 pcs.	NA8303		
F25	x5000 pcs.	NA8304		
F30	x5000 pcs.	NA8305		
F35	x5000 pcs.	NA8306		
F40	x5000 pcs.	NA8307		
F45	x5000 pcs.	NA8308		
F50	x5000 pcs.	NA8309		



PISTOLA DE AIRE

Para compresor: 75mm

GPV-08A



PISTOLA DE AIRE

Para compresor: 280mm

GPV-08C



PICO DE GOMERO

Para compresor:

R480



1000 CC
PISTOLA PARA LIMPIEZA

Para compresor | 10 Bar máx. | 50 - 90 PSI
Conexión 1/2" | Con depósito de aluminio.
Boquilla ajustable de bronce.
Rociadora y pulverizadora.

GPV-202



MANOMETRO

Para medir presión de neumáticos

R525



SET DE ACCESORIOS DE AIRE

14 pcs. Contiene: Acoples, conectores, puntas, pistolas, picos

GPV-016



5 PCS
KIT PARA COMPRESOR

Incluye:
1 Pistola de pintar carga superior
1 Pistola de aire
1 Pistola de limpieza
1 Inflador con manómetro
1 Manguera espiralada de 5 m

GPV-200



MANGUERA PARA COMPRESOR

7.5 m

R580

10 m

R581

15 m

R582



REGULADOR DE AIRE
GPV-04

FILTRO DE AIRE, REGULADOR Y LUBRICADOR

Encastre de 1/4"

GPV-09





PISTOLA PARA ARENADO / GPV-13

Presión de trabajo: 3-6 bar/43-87 psi
Consumo de aire 110-140 U/min

INCLUYE TUBO DE SUCCIÓN



PISTOLA PARA REVESTIMIENTOS GPV-12

Para compresor: 90PSI



PISTOLA DE LAVADO AIRE-AGUA GPV-201

50 PSI | 145 PSI | Ultra liviana:
Cuerpo de aluminio inyectado
Se conecta a la canilla reemplazando a las hidrolavadoras



PISTOLA APLICADORA PROFESIONAL GPV-203

Para espuma de poliuretano
Boquilla metálica dosificadora de prolongación para espacios estrechos
Regulador de fluido



RESORTE GPV-003

Para Picareta neumática.



10 MM TALADRO NEUMÁTICO NEU3010

Velocidad: 1.800 rpm | Con reversa
Acople de entrada de 1/4"
Diseño ergonómico y cuerpo cromado



PICARETA NEUMÁTICA

Golpes por minuto: 4.500 (150mm) y 3.500 (190mm)
Escape de aire frontal | Espesor del cañón: 43 mm (150mm) y 66mm (190mm)
Conexión de aire de 1/4" | Acero tratado y cañón resistente | Fácil reemplazo de puntas
Mantiene fuera el material residual



CINCELES GPV-001

Para Picareta neumática
Set por 4 piezas
Medida: 120mm



3/8" LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA NEU2080

1/2" LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA NEU2020



LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA

Ideal para trabajar en espacios reducidos
está diseñada para instalar y remover partes del motor, bombadores de agua, radiadores, etc.
Compacta y liviana | Cuerpo de aluminio y cabeza de acero | Palanca de avance y retroceso.



PISTOLA DE IMPACTO NEU100

Encastre de 1/2" | Acople de entrada de 1/4"
Torque máximo: 230 ft-Lb | Presión de aire: 90 psi | Diseño compacto y ergonómico



PISTOLA DE IMPACTO NEU130

Torque máx. 230ft-lbs
Kit de 17 piezas:
1 Pistola de Impacto reversible [1/2" - 90 PSI - 6/8 BAR - 7000 min⁻¹]
1 Llave hexagonal de 4 mm
1 Prolongación de 120 mm - 1/2"
10 Tubos hexagonales de 9 a 27 mm
1 Acople dosificador de aceite
1 Aceite lubricante
1 Conector de acople rápido
1 Maletín plástico de transporte



AMOLADORA ESMERILADORA COMPACTA NEU110

Mandril tipo "Erickson" (de 2 piezas) | Posee traba de seguridad | Sistema de escape trasero que direcciona el aire fuera del área de trabajo
Velocidad en vacío: 22.000 rpm | Peso: 0,5 kg
Dimensiones: 1"x4 - 3/4 x 1"



ESMERILADORA NEUMÁTICA NEU120

Kit de 16 piezas:
1 Amoladora esmeriladora recta [1/4" - 90 PSI - 22000 min⁻¹]
2 Llaves de ajuste mandril - herramienta
1 Mandril
10 Piedras montadas esmeriles
1 Acople rápido
1 Maletín plástico de transporte



CORTADORA PROFESIONAL NEU140

Disco de corte: 3" | 20000min⁻¹
90PSI | 4 scfm-115 U/min
Flujo regulado, escape trasero
Largo: 190mm



AMOLADORA NEU4040

Velocidad: 11.000 rpm | Eje del disco: 3/8 - 24 | Cuerpo de aluminio



LUSTRALIADORA ANGULAR NEU4050

Ø máx. del disco: 150mm | 6"
Velocidad en vacío: 10.000 min⁻¹
Consumo en vacío: 4.5scfm 127 U/min
Presión de Aire: 90psi
Incluye disco de goma porta lijas
Equipado con regulador de potencia, rodamiento excéntrico de 5 mm



LIJADORA ORBITAL NEU4080

Medida de la lija: 90 x 170 mm
Diseño ergonómico y de fácil manejo
Logra una superficie lisa y pareja
Ideal para trabajar sobre pintura, metal, madera y fibra de vidrio.



KIT AEROGRAFO

Incluye: aerógrafo, manguera de 1,5m
Frasco para tinta con tapa,
Frasco para tinta con tapa y adaptador.
Encastre de 1/4".

R540



600 cm³

PISTOLA DE PINTAR HVLP

Carga superior. | Capacidad del tanque: 600 cm³
Presión de trabajo: 2.0-3.5 BAR
Rango de pulverizado de 160-240 mm
Regulador de atomización, flujo y entrada de aire
Boquilla y aguja de acero inoxidable

NEU2008



INCLUYE Compresor

450 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA

Boquilla de salida: Ø1 mm (1.0-0.8 mm)
Capacidad de carga: 1.000 cm³
Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad,
boquilla y pistola para pintar
Flujo de aire: 1.400 l/min
15.000 rpm | Presión de trabajo: 2 PSI
Capacidad de pintado: 100-200 ml/min

HVLP450W-A



INCLUYE Compresor

510 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA

Boquilla de salida: Ø1 mm (1.0-0.8 mm)
Capacidad de carga: 1.000 cm³
Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad,
boquilla y pistola para pintar
Acabado profesional | Permite pulverizar
la pintura de manera precisa con óptimo
resultado y gran velocidad de aplicación

HVLP510W



INCLUYE Compresor

600 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA DE ALUMINIO

Boquilla de salida: 1.8 mm (1.0-0.8 mm)
Capacidad de carga: 1.000 cm³
Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad,
boquilla y pistola para pintar
Acabado profesional | Permite pulverizar la pintura
de manera precisa con óptimo resultado y gran
velocidad de aplicación

HVLP600W



350 W

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Profundidad máx. 7m
Altura máx. 7m
Salida 6000 L / h
* color gris

KPWP0201



550 W

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE "ACERO INOXIDABLE"

Profundidad máx. 7m
Altura máx. 7.5m
Salida 8500 L / h
* color gris

KPWP0401



600 cm³

PISTOLA DE PINTAR

Carga superior
Capacidad del tanque: 600 cm³
Presión de trabajo: 3.5 BAR
Regulador de atomización,
flujo y entrada de aire
Boquilla y aguja de acero inoxidable

NEU4100



1000 cm³

PISTOLA DE PINTAR ALTA PRESION

Tanque de aluminio
Cuerpo altamente resistente
Capacidad del tanque: 1000 cm³
Presión de trabajo: 3.5 BAR
Rango de pulverizado de 160-250 mm
Regulador de atomización,
flujo y entrada de aire
Boquilla y aguja de acero inoxidable

NEU4102



5000 cm³

PISTOLA DE TOLVA

Carga superior
Capacidad del tanque: 5000 cm³
Presión de trabajo: 2.0-3.5 BAR
Regulador de atomización,
flujo y entrada de aire
Tolva de aluminio
Boquilla y aguja de acero inoxidable

GPV-005



Línea de repuestos originales




INCLUYE COMPRESOR

450 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA DOBLE USO

1.300 l/min | 28000 min⁻¹
Tamaño de la boquilla: Ø 1.5mm
Capacidad de carga: 900 ml
Presión de trabajo: 2.2 PSI
| Fácil de usar, práctica
Para todo tipo de pintura
Doble uso: Pintado y Secado

HVLP450W-AB

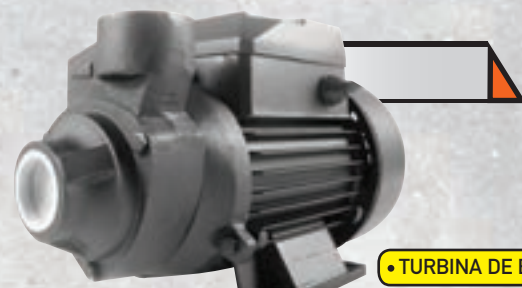

BOMBA DE AGUA PERIFERICA

• TURBINA DE BRONCE
30 L / Min - 370 W - 50 Hz
0.5 HP - 220 V - Alt. máx: 30 m
Suc. l. Máx: 8 m - 2860 rpm
Con protección térmica

QB60



BOMBA DE AGUA AUTOCEBANTE

• TURBINA DE BRONCE
60 L / Min - 750 W - 50 Hz
1 HP - 220 V - Alt. máx: 45 m
Suc. l. Máx: 9 m - 2860 rpm
Con protección térmica

JET100L



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

CPM-130
90 L / Min - 400 W - 50 Hz
0.5 HP - 220 V - Alt. Máx 23 m
Suc. l. Máx: 8 m - 2860 rpm
Con protección térmica

CPM-158
100 L / Min - 750 W - 50 Hz
1 HP - 220 V - Alt. Máx 32 m
Suc. l. Máx: 8 m - 2860 rpm
Con protección térmica

CPM-180
180 L / Min - 1500 W - 50 Hz
2 HP - 220 V - Alt. Máx 45 m
Suc. l. Máx: 8 m - 2860 rpm
Con protección térmica

• TURBINA DE BRONCE

• TURBINA DE BRONCE

• TURBINA DE BRONCE



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

• TURBINA DE BRONCE
160 L / Min - 2200 W - 50 Hz
3 HP - 220 V - Alt. máx: 55 m
Suc. l. Máx: 8 m - 2860 rpm
Con protección térmica

CPM-200



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

• TURBINA DE BRONCE
• BOBINADO DE COBRE
• PROTECTOR TÉRMICO
3/4 HP
5.800 L / h
220 V~50 Hz
Altura máx: 20 m
Succión: 4.1 m
2850 rpm

Industria Argentina

VR5016



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

• TURBINA DE BRONCE
• BOBINADO DE COBRE
• PROTECTOR TÉRMICO
1 HP
7.400 L / h
220 V~50 Hz
Altura máx: 20 m
Succión: 4.7 m
2850 rpm

Industria Argentina

VR5020



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

• TURBINA DE BRONCE
• BOBINADO DE COBRE
• PROTECTOR TÉRMICO
1 1/2 HP
10.000 L / h
220 V~50 Hz
Altura máx: 28 m
Succión: 7.6 m
2850 rpm

Industria Argentina

VR5028




BORDEADORA ELECTRICA

600 W
NA6043

Motor montado sobre 2 rulemanes
Carrete manual de 4 salidas
Diámetro de corte 280 mm
Incluye tanza y carretel
Embalaje en caja individual

Industria Argentina



DESMALEZADORA

900 W
33 cc
KLBC330C

DESMALEZADORA

1250 W
42,7 cc
KLBC430C

INCLUYE
carrete y cuchilla
de 3 hojas

+



CARRETEL KATL-1



KLBC-2



KLBC-1



MOTOSIERRA A EXPLOSION

1700 W
45 cc
18"
1700 W / 7000 rpm
Cadena "OREGON"
KLGS4500

2200 W
58 cc
20"
2200 W / 2800 rpm
Cadena "OREGON"
KLGS5200

Dispositivo de dosificación automático de aceite para la lubricación de la cadena

REPUESTO
barra dentada

SET DE ESPADA Y CADENA

Cadena "OREGON" MADE IN USA
Material sintético libre de cadmio y metales pesados

KLGS5200-1



FUMIGADOR A EXPLOSION

Capacidad: 20 L
Peso: 11,5 kg
Rango de pulverizador: 12 m
Potencia: 1.6 HP
Nivel de ruido: 107 dB (A)
5000 RPM

KWF26B



N104

PULVERIZADOR
900 ml



N103

PULVERIZADOR
1,5 L



N102

PULVERIZADOR
CAPACIDAD: 5 L
CON LANZA Y CORREA



N101

PULVERIZADOR
CAPACIDAD: 8 L
CON LANZA Y CORREA

Herramientas Forjadas

CORTA HIERRO
FORJADO

F290	200x18mm	
F291	250x18mm	
F292	300x18mm	
F293	350x18mm	



PUNTA HEXAGONAL
FORJADA

F280	200x18mm	
F281	250x18mm	
F282	300x18mm	
F283	350x18mm	



PICO PUNTA Y PALA
FORJADA

D256	2000 g	
D257	2250 g	



D240

CABO PARA PICO
DE FIBRA DE VIDRIO



CUCHARA DE ALBAÑIL SOLDADA PUNTA MOCHA

F124	6"	
F125	7"	
F126	8"	

Desde

BLACK JACK



CUCHARA DE ALBAÑIL FORJADA PUNTA MOCHA

F135	6"	
F136	7"	
F137	8"	

FORJADA EN 1 SOLA PIEZA

Desde




D300

PALA DE PUNTA
MANGO CON COMODO GRIP QUE OPTIMIZA LA POSTURA DE TRABAJO.



D290

PALA ANCHA
MANGO CON COMODO GRIP E INCLINACION QUE OPTIMIZA LA POSTURA DE TRABAJO.

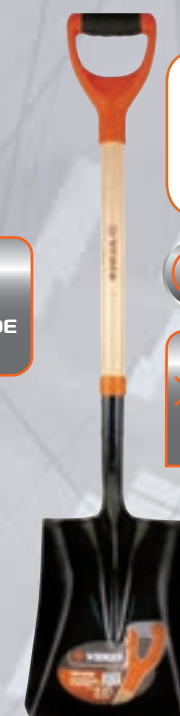

AZADAS
FORJADAS


D270	900g	210x150mm	
D271	1000g	224x166mm	
D272	1125g	234x180mm	
D273	1350g	255x198mm	



MACHETES
MANGO PLÁSTICO

N095	12"	
N096	14"	
N097	16"	
N098	18"	
N099	20"	

Desde

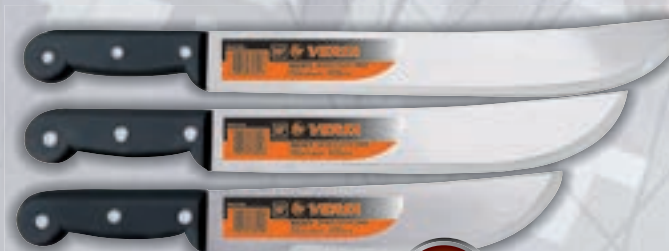

MAZA OCTOGONAL
FORJADA CARAS TORNEADAS

G120	500g		G123	1250g	
G121	750g		G124	1500g	
G122	1000g		G125	2000g	

Desde



VERSA

LÍNEA INDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

MAXIMA
RESISTENCIA



IMPORTA Y DISTRIBUYE **EXTRA POWER S.A.**
CASA CENTRAL: Monteagudo 216 (1437) / CABA
Tel.: (011) 5091-9100 / Fax Gratuito: 0800-666-1927
e-mail: ventas@extrapowersa.com.ar

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO en nuestra CASA CENTRAL



TALADRO DE IMPACTO

KSTRH1011-V

13MM | 750W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0 -2800 min⁻¹

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Empuñadura soft grip.

Botón de bloqueo.

Perilla de ajuste de la barra de profundidad.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 10 mm

Madera 20 mm

Mampostería: 13 mm



TALADRO ELÉCTRICO

KSTRH1012-V

13MM | 850W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2700min⁻¹

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Perilla de ajuste de la barra de profundidad.

Empuñadura soft grip.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Capacidad de perforación: metal 10 mm | 25 mm



TALADRO DE IMPACTO

KPID1955-V

13MM | 910W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2700min⁻¹

Golpes por minuto: 0-43200.

Mandril de 13mm.

Empuñadura soft grip.

Mango auxiliar desmontable.

Interruptor selector de taladro/percutor.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación: izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 10mm

Madera 25 mm

Mampostería: 16 mm



TALADRO DE IMPACTO

KSTRH1201-V

13MM | 1200W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-3000min⁻¹

Golpes por minuto: 0-48000.

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Interrupción selector de taladro/percutor.

Sujetador para colgar.

Botón de bloqueo.

Interrupción de rotación izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 13 mm

Madera 30 mm

Mampostería: 20 mm



TALADRO MARTILLO DEMOLEDOR

KSTRH1003-V

22MM | 800W

Velocidad Variable.

Velocidad en vacío: 0-1000min⁻¹

Golpe por minuto: 0-4600.

Mandril de 22mm.

Fuerza de golpe: 3 Joules.

Encastre SDS Plus.

Cubierta de bloqueo.

Botón de bloqueo de encendido.

Mango auxiliar.

Barra de profundidad.

Empuñadura soft grip.

Selector de rotación: izquierda/derecha.

Selector de función:

taladro/rotomartillo/cinzel/

posición en blanco.

Capacidad de perforación: Metal 13mm

Madera 30 mm

Mampostería: 22 mm



TALADRO ROTOPERCUTOR

KSTRH2005-V

32mm | 1200 W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 375-750min⁻¹

Golpes por minuto: 2190-4380.

Fuerza de golpe: 7 Joules.

Mango auxiliar desmontable.

Empuñadura soft grip.

Mandril SDS Plus.

Reductor de impacto.

Barra de profundidad con ajuste.

Perilla de selección: rotopercutor/cinzel.



TALADRO DE IMPACTO RECARGABLE 18V

KPCD0217-V

18V | 3 AMP. | LITIO | 13 MM

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0 - 350 min⁻¹

0 - 1350 min⁻¹

Golpes por minuto: 0 - 4550

0 - 17550

Interruptor de avance y reversa
(atornillar-desatornillar).

Mandril autoajustable Ø1.5-13mm.

Anillo de ajuste de torque

de 20 posiciones. Torque máximo: 35 Nm.

Batería de litio.

Indicador de carga de batería.

Barra de profundidad.

Mango soft-grip.

Mango auxiliar desmontable.

Capacidad de perforación:

Metal 13 mm

Madera 38 mm

Mampostería: 13 mm



Li-ion



BATERÍA DE LITIO **KPCD0217-1-V**

3 AMP. | Indicador de nivel de carga



ATORNILLADOR ELÉCTRICO **KSTSD1010-V**

1010 W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2800min⁻¹

Mandril porta puntas encastre 1/4".

Mango soft grip.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Capacidad máxima de tornillo: M6.



AMOLADORA ANGULAR **KPAG0808-V**

115 MM | 800 W

Mango ergonómico.

Cámara de acceso rápido para recambio
de carbones.

Cobertura protectora.

Velocidad en vacío: 11500 min⁻¹



AMOLADORA ANGULAR

KPAG2002-V

180 MM / 230 MM | 2400 W

Mango ergonómico.

Cámara de acceso rápido para recambio de carbones.

Cobertura protectora.

Velocidad en vacío: 5800/7600 min⁻¹

Rosca de eje: M14.



CORTADORA SENSITIVA

KPCM2303-V

14" | 2500 W

Velocidad en vacío: 3800 min⁻¹

Empuñadura soft grip.

Bloqueo de corte.

Mango de ajuste.

Palanca de liberación rápida.

Disco de corte: 355 mm.

Protector de seguridad.

Capacidad de corte:

Tubo: 0° x 0° Ø130 mm.

Escuadra: 0° x 0° 120 x 120 mm.

Angulo metálico: 0° x 0° 140 x 140 mm.

(No incluye disco de corte)



CORTADORA INGLETADORA

KPMC1204-V

255MM | 2100W

Protector de seguridad.

Disco de corte 255mm.

Barra de soporte lateral.

Perilla de bloqueo.

Tabla movable.

Indicador de ángulo.

Ajuste de profundidad.

Barra de soporte lateral.

Velocidad en vacío: 4700 min⁻¹

Desplazamiento de corte: 192mm.

Salida para recolección de polvo.

Inglete 0°/Bisel 0° 85 x 300mm

Inglete 0°/Bisel 45° 85 x 210mm

Inglete 45°/Bisel 0° 85 x 300mm

Inglete 45°/Bisel 45° 45 x 210mm

(Incluye disco de corte)



CEPILLADORA ELÉCTRICA

KSTPL1002-V

1020 W

Velocidad en vacío: 16500 min⁻¹

Botón de bloqueo.

Perilla de ajuste de la profundidad de cepillado.

Guía metálica para trabajos rectos.

Ancho de cepillado: 82 mm

Profundidad: 0-3 mm



CALADORA ELÉCTRICA

KSTJS0900-V

900 W

Selector de velocidad.

Velocidad en vacío: 0-3000 min⁻¹

Botón de bloqueo.

Mango Soft grip.

Protector de seguridad.

Intercambiador rápido de hoja.

Hoja de sierra.

Ajuste pendular: 0 / 1 / 2 / 3.

Longitud de carrera: 26mm.

Capacidad de corte: Madera 80mm.

Metal 8mm

Salida para recolección de polvo.



SIERRA CIRCULAR

KSTCS1001-V

190mm | 1700 W

Velocidad en vacío: 5000min⁻¹

Hoja de sierra 40 dientes incluida.

Caperuza protectora oscilante.

Conector para expulsión de aserrín.

Agarradera frontal.

Angulo de corte: 45°-90°.

Profundidad de corte: 45°/90° = 41/68mm.

Capacidad de corte: 190mm.



3 AÑOS DE GARANTÍA